

GIANT 11 KG



Laveuse et séchoir GIANT apportent la solution idéale pour les collectivités et laveries.



Entrainement Direct Drive sans courroie : la laveuse apporte un fonctionnement silencieux et une grande stabilité à l'essorage



Lavage et rinçage renforcés grâce au système de pulvérisation d'eau Atomizing.

Laveuse 11 kg : tambour en inox 106 litres texturé, assurant une meilleure qualité de lavage et un respect du linge délicat.

Super essorage jusqu'à 1150t/mn selon programme. Système Direct Drive avec inverter, assurant un grand silence de fonctionnement et une stabilité étonnante quelque soit la charge. Pas de courroie, pas d'entretien. 5 programmes standards personnalisables, et jusqu'à 20 programmes supplémentaires.

Hublot maxi double vitrage, diamètre de chargement 400mm pour faciliter les opérations de remplissage.

Tiroir 3 compartiments pour produits lessiviels.

4 signaux pour système de pompe à lessive.

Raccordement sur eau chaude et eau froide afin de gagner du temps, complément de chauffage électrique.

Vidange par pompe, filtre accessible en façade.

Séchoir 11 kg : tambour Alcosta de 207 litres, posé sur 4 galets, gage d'une longévité sans égale et d'un faible niveau sonore.

Arrêt automatique en fonction de l'humidité résiduelle.

Flux d'air puissant, assurant un séchage rapide.


Large filtre à peluches en façade.

Entrainement par courroie avec tension automatique.

Hublot maxi double vitrage (verre + polycarbonate), grand diamètre de chargement 395mm pour faciliter les opérations de remplissage.

Laveuse et séchoir peuvent se superposer, offrant ainsi une solution «gain de place».

Les deux appareils demeurent techniquement indépendants, gage de longévité et de facilité de maintenance.

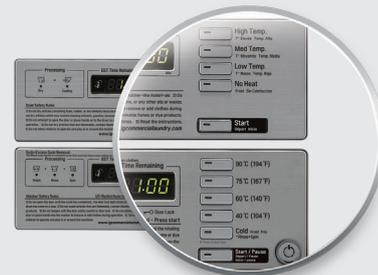

Les tableaux de bord sont regroupés à mi-hauteur pour une ergonomie optimale

Liste des options disponibles :

Version 60hz.

Monnayeur à jeton ou pièces, lecteur de badge RFID

Raccordement centrale de paiement



version avec double monnayeur pour jeton et/ou pièces



version avec double lecteur de cartes privées RFID

LAVEUSE PRO 11 kg	FH069FD2FS	
	avec chauffage	
TAMBOUR		
Volume	(l)	106
Diamètre	(mm)	560
Profondeur	(mm)	428
Capacité 1:9 / 1:10	(kg)	11 / 10
DIMENSIONS		
Dimensions (LxPxH)	(mm)	686x767x983
Profondeur hublot ouvert	(mm)	1291
Emballage	(mm)	660x655x885
Poids brut / net	(kg)	100 / 90
VITESSE ROTATION		
Lavage	(t/mn)	45
Essorage	(t/mn)	jusqu'à 1.150 / G413
SYSTEME & CONTROLE		
Moteur Direct Drive avec inverter		Oui
Tableau de bord simplifié		Oui
Compartiments pour détergent		3 + 4 signaux pour doseur
Complément de chauffage	(W)	3.200
Vidange par pompe		Oui
Raccordement monnaie		En option
PROGRAMMES STANDARDS		
Ajustement possible du pré-lavage, durée de lavage, niveau d'eau, nombre de rinçages, vitesse d'essorage.		90°C (78 min)
		75°C (68 min)
		60°C (55 min)
4 signaux pour le dosage de produits lessiviels par pompe		40°C / 30°C (41 min)
		Froid (37 min)
Les durées des cycles varient selon les ajustements des programmes et des conditions d'installation.		Rinçage Essorage
		Programmes personnalisés
CONSUMMATION		
Eau cycle normal (ajustable)	(l)	78
CONSTRUCTION		
Tambour		Inox texturé
Double hublot verre + polycarbonate		Oui, charnière à gauche
Carrosserie		Acier laqué Titanium
Tableau de bord		ABS, double afficheur
RACCORDEMENT		
Electricité	V/Hz/A	220~240/50/16 (option 60hz)
Eau		Chaude + Froide 20/27
Flexibles arrivée d'eau fournis	(cm)	125 (2)
Flexible vidange	(cm)	200
BRUIT		
Niveau de bruit	(dB)	inférieur à 62

SECHOIR PRO 11 kg	RV1329CD7P	
	chauffage électrique	
TAMBOUR		
Volume	(l)	207
Diamètre	(mm)	663
Profondeur	(mm)	605
Capacité 1:18 / 1:20	(kg)	11 / 10
DIMENSIONS		
Dimensions (LxPxH)	(mm)	686x764x983
Profondeur hublot ouvert	(mm)	1264
Emballage	(mm)	760x795x1170
Poids brut / net	(kg)	65 / 60
VITESSE ROTATION		
Rotation	(t/mn)	45
SYSTEME & CONTROLE		
Puissance de chauffe	(W)	5400
Débit d'air	(m3/h)	270
Moteur	(W)	300
Tableau de bord simplifié		oui
Raccordement monnaie		En option
PROGRAMMES		
Arrêt automatique par sondes		oui
Mode manuel : chaque appui sur la touche de température ajoute 10 minutes de séchage. Version monnaie : durée par paiement et prix ajustables.		Température Haute
		Température Moyenne
		Température Basse
		A froid
Durée du programme normalisé	(mm)	45/50
Refroidissement en fin de cycle		Oui
CONSTRUCTION		
Tambour		Alcosta
Diamètre de chargement	(mm)	395
Double hublot verre + polycarbonate		Oui, inversible D/G
Carrosserie		Acier laqué Titanium
Tableau de bord		Acier et Aluminium, afficheur
RACCORDEMENT		
Electricité	V/Hz/A	220~240/50/25 (option 60hz)
Evacuation d'air	(mm)	100
BRUIT		
Niveau de bruit	(dB)	inférieur à 65

* Dimensions et poids sont approximatifs.
* L'esthétique et les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis

